



## Zasady prawidłowego montażu węży.

Długość węży może ulec zmianie w zależności od zmian ciśnienia w wężu i temperatury otoczenia. Przy wykonywaniu instalacji węzowych należy przestrzegać następujących zasad:


1. odstępy instalacyjne muszą być przyjęte stosownie do zalecanych średnic zgięcia. Montować wąż jako łuk 180° z odpowiednimi końcówkami.

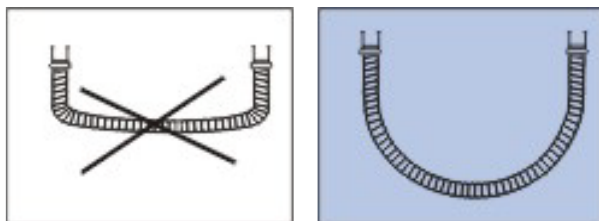

2. Montować węże w taki sposób, aby nie stykały się ze ścianą, podłożem lub innymi obiektami szczególnie podczas wibracji.

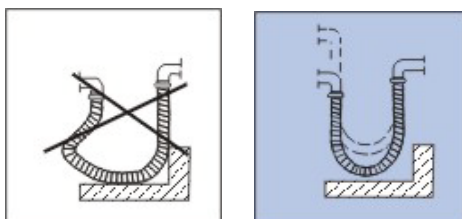

3. Stosować kształtki rurowe w celu uniknięcia nadmiernych zagięć za złączeniem.

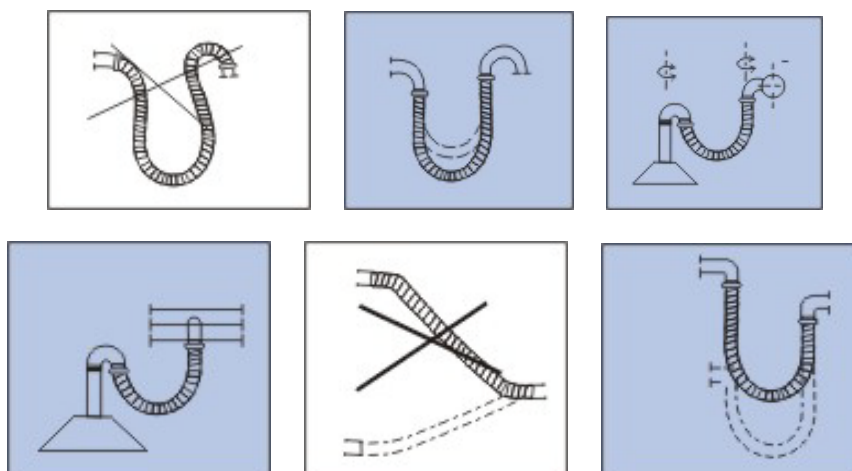

4. W celu uniknięcia skręcenia węży, montaż wykonać tak, aby kierunek ruchu i oś węża były w jednej płaszczyźnie.

